


# FICHA TÉCNICA DE DADOS



## Tapete Transit Extra

### 1. CÓDIGO INTERNACIONAL DE ARTIGO:

| Descrição               | Dimensões  | Cor       | Código |
|-------------------------|------------|-----------|--------|
| Transit - Extra         | 90x600 cm  | Castanho  | 100111 |
| Transit - Extra         | 90x600 cm  | Cinza     | 100112 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Castanho  | 100114 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Cinza     | 100115 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Preto     | 100120 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Antracite | 101168 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Dourado   | 100116 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Vermelho  | 100117 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Azul      | 100118 |
| Transit - Extra         | 120x600 cm | Verde     | 100119 |
| Transit - Extra Cortado | 60x90 cm   | Cinza     | 100134 |
| Transit - Extra Cortado | 90x150 cm  | Cinza     | 100136 |
| Cinta de Remate Extra   | 3000 cm    | Cinza     | 100130 |

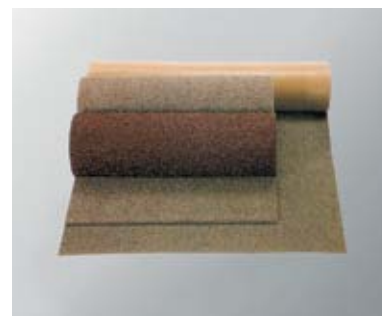

### 2. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO:

Prevenção de sujidade. Tapetes de retenção.

### 3. COMPOSIÇÃO:

- Filamentos:100% Vinil
- Cinta de remate:100% Vinil

### 4. INFORMAÇÃO TÉCNICA:

|                       | Valor | Unidade |
|-----------------------|-------|---------|
| Espessura             | 14    | mm      |
| Grossura do filamento | 1     | mm      |

### 5. CARACTERÍSTICAS E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Tapete de filamentos entrelaçados em forma de mola com grande eficácia de recolha e retenção de sujidade.
- Estrutura aberta para depósito de sujidade na base.
- Grande durabilidade. Fácil manutenção.
- Ideal para entradas com muito tráfego. Pode-se completar o sistema com o tapete Transec.

#### Recomendações de lavagem:

- Levantar o tapete, sacudir e recolher a sujidade do solo.
- Lavar com água tépida. Evitar detergentes muito alcalinos, solventes ou produtos com cloro.

#### Aplicação:

- Medir previamente o local de aplicação. Cortar à medida com uma tolerância de aproximadamente 2%.
- Montar o tapete no local. Cortar excesso se necessário, ou pelo contrário acrescentar unindo as peças com cola especial ou com ferro de soldar adequado.
- Possibilidade de rematar a peça com Cinta de Remate Extra (100130).

### 6. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ELIMINAÇÃO

Guardar em local apropriado e em ambiente frio e seco. Evitar a exposição directa ao sol. Este produto não está sujeito às regulamentações para transporte de substâncias perigosas ou de produtos químicos. Para eliminar, colocar no contentor de lixo apropriado (Incineração possível). É favor respeitar as normas vigentes para tratamento de resíduos.

### 7. CERTIFICADOS DE QUALIDADE / CUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNACIONAIS

Este produto é fabricado em conformidade com as normas do Sistema de Qualidade da FHP.

**Data: 15-09-2010**

Freudenberg Haushaltsprodukt e KG    Telefon: + 49 (0) 6201 80 - 4336  
Corporate Technical Centre,        Fax:    + 49 (0) 6201 88 - 4339  
Höhnerweg 2 - 4, Bau 148  
D - 69465 Weinheim

A Company of the  
Freudenberg Group 

Toda a informação contida neste documento é fornecida de acordo com as nossas especificações e conhecimento. Não serve de garantia ou certificado de garantia e pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. A aplicabilidade dos nossos produtos deve ser determinada pelos nossos clientes face às suas necessidades específicas e condições de utilização. Em particular os utilizadores dos produtos têm o dever de verificar se a mercadoria, quando entregue, está em perfeitas condições de uso, de forma a não colocarem em risco a sua saúde, segurança ou provocar qualquer dano ambiental.